


Die obere Abdeckung mit Anzeigedisplay ausbauen. Das Gerät auf der Abdeckung mittig positionieren, Maße siehe rechts



In den Langlöchern die Bohrpunkte mittig anzeichnen und mit 1,5mm bohren



Ein 10mm Loch für die Kabeldurchführung bohren, ca. 25mm hinter dem linken oberen Befestigungspunkt. Die beiden Stecker durch die Bohrung führen und das Gerät mittels 4 Schrauben befestigen. Den Converter mittels Klettband an geeigneter Stelle befestigen, Kabel und TMC Modul mittels Kabelbinder befestigen.

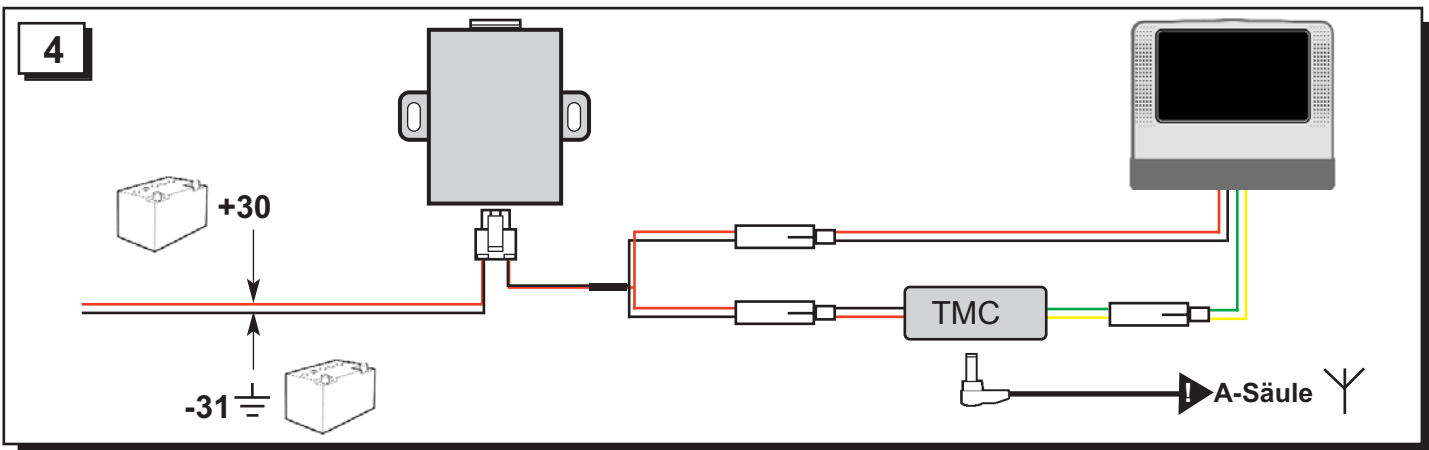

Am Radiostecker +30 und Masse anlöten und Kabel wie gezeigt verbinden. Dann die TMC-Antenne unter dem Armaturenbrett nach rechts verlegen und unter der A-Säulenverkleidung nach oben führen, dafür evtl. das Handschuhfach ausbauen